


宿舍附近东门（边门）规格尺寸

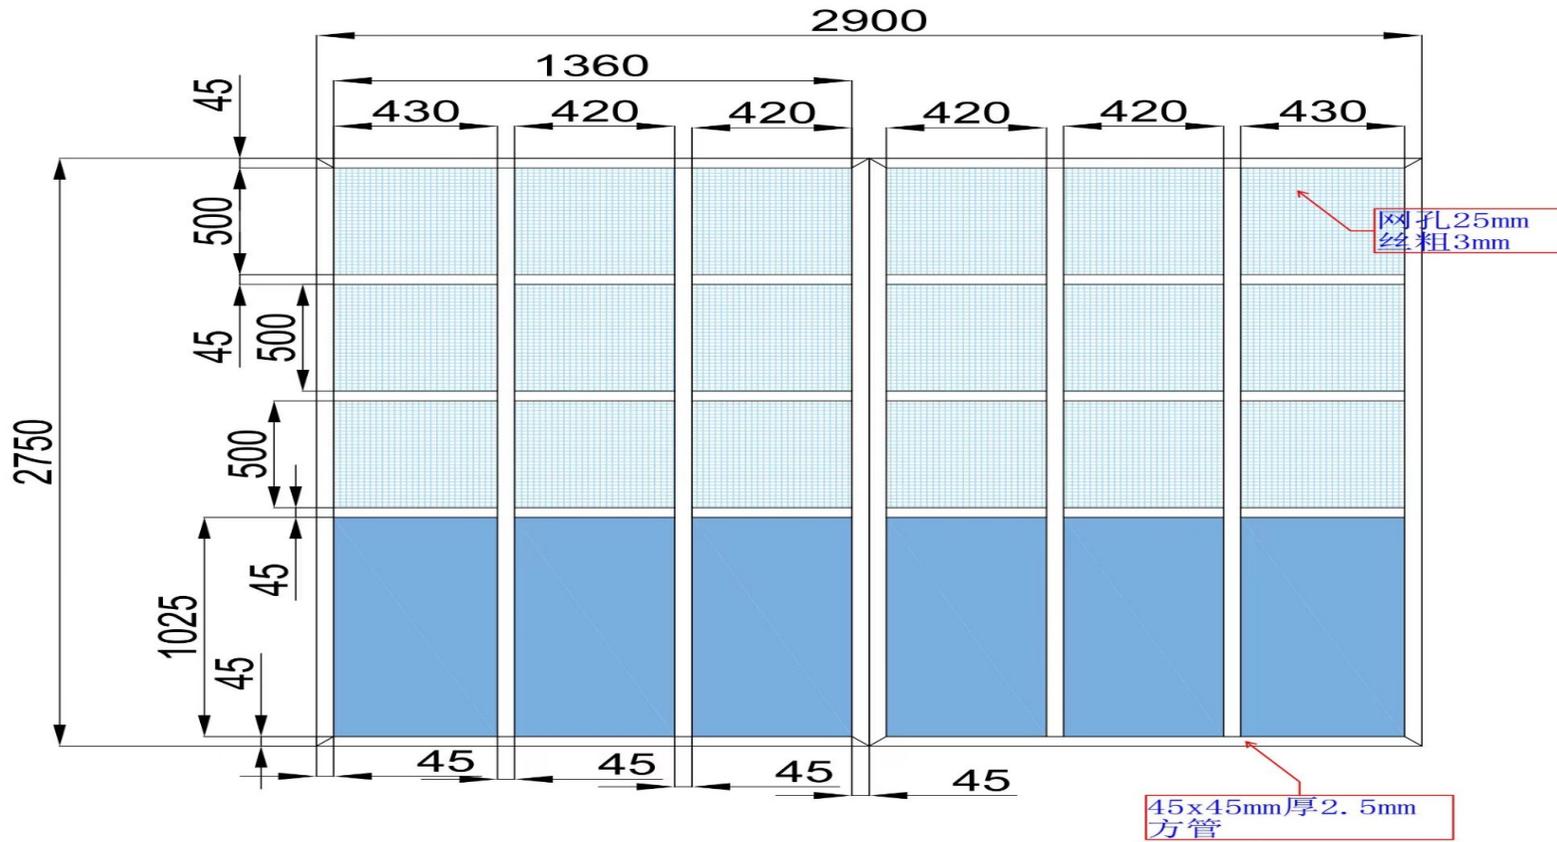

注：单扇门的四周外框用 2.5mm 厚不锈钢方管，内框用 1.2mm 厚不锈钢方管；上部网孔 25*25MM，网丝直径 3mm。

常熟市滨江职业技术学校项目报价单

项目名称：		宿舍附近东门更换			报价单位：		
序号	项目明细		单位	工程造价			备注
	类别	项目明细		数量	单价（元）	金额（元）	
1	2750x7130mm大门	45x75mm不锈钢方管	根	6			每根长6m，厚2.5mm，加安装
2		45x75mm不锈钢方管	根	8			每根长6m，厚1.2mm，加安装
3		25mm网孔3mm丝粗不锈钢网	张	8			每张尺寸1x2m，加安装
4		1mm不锈钢板，带折边	张	14			每张尺寸1025x360mm，加安装
5		1mm不锈钢板，带折边	张	2			每张尺寸1025x370mm，加安装
6		1mm不锈钢线条	m	70			货物加安装
7		天地轴	套	1			货物加安装
8		底轮	个	2			货物加安装
9		不锈钢插销（地插）	个	3			货物加安装
10		不锈钢插销（大门横插销含锁）	个	1			货物加安装
11	2750x2900mm大门	45x75mm不锈钢方管	根	4			每根长6m，厚2.5mm，加安装
12		45x45mm不锈钢方管	根	4			每根长6m，厚1.2mm，加安装
13		25mm网孔3mm丝粗不锈钢网	张	3			每张尺寸1x2m，加安装
14		1mm不锈钢板，带折边	张	6			每张尺寸965x400mm，加安装
15		1mm不锈钢板，带折边	张	2			每张尺寸965x410mm，加安装
16		1mm不锈钢线条	m	40			货物加安装
17		不锈钢铰链	个	4			货物加安装
18		底轮	个	2			货物加安装
19		不锈钢插销	个	3			货物加安装
20		不锈钢插销（大门横插销含锁）	个	1			货物加安装
总计							
(一)	总价		元				报价含材料、安装、运输、税费。